

VESCO
ROBOTICS



TRACK MOWER
progettato per lavorare dove gli altri non arrivano

TRACK MOWER XT 600




Il nuovo punto di riferimento nel mondo dei trincia-sarmenti: potente, affidabile e progettato per lavorare dove gli altri non arrivano. Perfetto per lo sfalcio di erba alta in aree impervie, pendii, scarpate e zone pericolose, garantisce risultati eccellenti anche nei contesti più difficili.



USO UNIVERSALE



ROTAZIONE DI 360°




ALTA PRODUTTIVITÀ

CARATTERISTICHE GENERALI:

Superficie MAX gestita	7.000 mt
Sistema di alimentazione	Ibrido
Dimensioni	97x93x57 cm
Peso	177 Kg
Pressione al suolo	90 gr/cm2
Pendenza massima*	Da 30° a 40°

PRESTAZIONI DI ARRAMPICATA ESTREME* EXTREME CLIMBING PERFORMANCE*

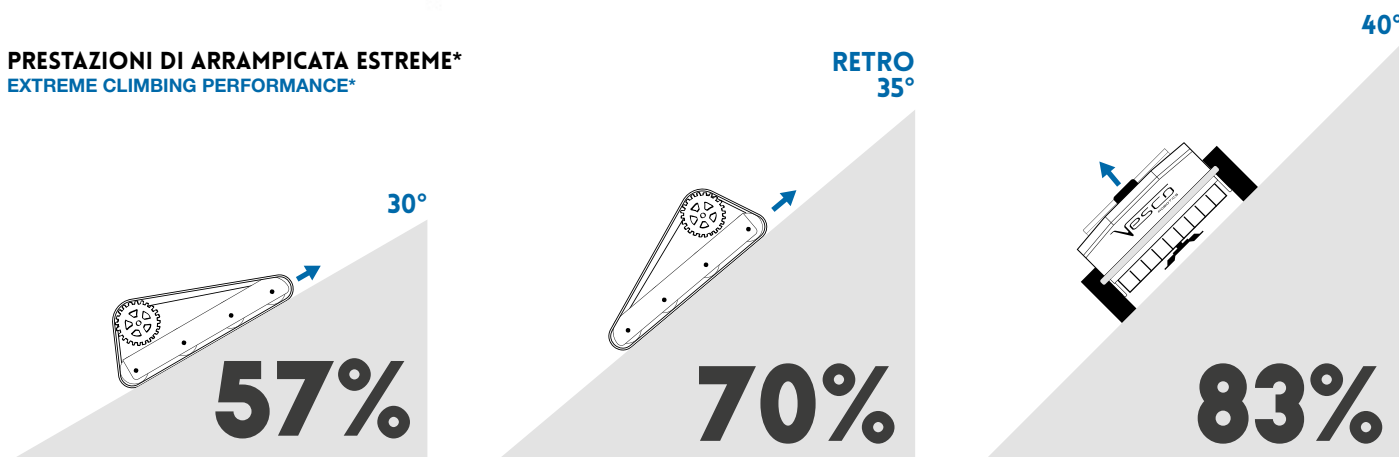

* Dato legato alle condizioni di aderenza del terreno e usura del battistrada dei cingoli / A seconda delle condizioni di lavoro

* Data related to the grip conditions of the ground and wear of the track tread / Depending on the working conditions

IL MOTORE



Il cuore dell'**XT600** è il suo esclusivo sistema di alimentazione ibrido, che combina un **MOTORE** endotermico 4T da 226 cc ad alte prestazioni con due motori elettrici giapponesi "TADA Electronics" da 24 V (**1.500 W totali**). Questa tecnologia assicura un avanzamento estremamente fluido, una guida precisa al millimetro grazie agli encoder integrati e una potenza costante in ogni condizione. Un vantaggio reale e immediato rispetto a qualsiasi concorrente.

CARATTERISTICHE MOTORE

Marca	Loncin
Cilindrata	Monocilindrico 226 cc
Potenza nominale	7.5 HP
Testata	OVH (Valvole in testa)
Capacità serbatoio	1.2 Lt
Avviamento	Elettrico

TRAZIONE

Tipo	Elettrica a Cingoli
Motori	Brushless con encoder
Marca Motori	TADA Japan
Potenza motori	1.500 W (750 +750)
Batteria	24V-24Ah
Velocità di avanzamento	0-5 Km/h (Modulabile)
Larghezza Cingoli	15 cm
Tipologia pulegge	Doppia Ruota "anti deragliamenti"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Il **GRUPPO DI TAGLIO**, con lame flottanti in tungsteno, è progettato per affrontare senza esitazioni sfalci fino a 30 mm di diametro. La capacità di taglio in **ambo i sensi di marcia** garantisce una riduzione dei tempi di lavoro. Prestazioni elevate, durata superiore e massima efficienza anche negli impieghi più gravosi. La regolazione dell'altezza di taglio, completamente gestibile da remoto, varia da 20 a 150 mm grazie a due motori elettrici Giapponesi "TADA Electronics" abbinati a pistoni a ricircolo di sfere.

APPARATO DI TAGLIO

Larghezza di taglio	550 mm
Altezza di taglio	30-120 mm
Diametro MAX di taglio**	20 mm
Capacità area di Lavoro***	2.100 mq/h
Tipo di lame	2x Flottanti (tungsteno)
Movimento piatto	Obbliquo
Motori comando altezza	A ricircolo di sfere
Marca Motori	TADA Japan



SFALCIATURA DI ERBE ALTE E CONSISTENTI, ARBUSTI E ROVI



PULIZIA DEL SOTTO BOSCO



LAVORO IN PROSSIMITÀ DI FOSSATI



Il **sistema di trazione**, unito al baricentro ribassato, permette all'**XT600** di affrontare pendenze importanti con sicurezza e stabilità.

I **CINGOLI** con battistrada speciale garantiscono aderenza su ogni terreno, mentre il **carro a doppia puleggia** riduce drasticamente il rischio di deragliamento.

I fari LED integrati assicurano visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luce, permettendo di lavorare sempre con precisione.



GESTIONE DEL LAVORO SU TERRENI IN PENDENZA



IL **TELECOMANDO** professionale con display digitale a colori consente di restare a distanza di sicurezza durante il lavoro e permette di gestire: accensione e spegnimento del motore, regolazione dell'altezza di taglio, cruise control, velocità di avanzamento e retromarcia, rotazione 360°, fari LED e pulsante di emergenza. Tutto a portata di mano, con la massima semplicità.

TELECOMANDO

Copertura distanza	200 mt
Comandi	Avanzamento, sterzata, Inversione, Luci led, On/Off Motore end., Cruise Control, Altezza di taglio, Pulsante di emergenza, Display a colori.




** A seconda delle condizioni di lavoro

*** A seconda delle condizioni di lavoro (si faccia riferimento allo schema)

TRACK MOWER XT 800




Il nuovo punto di riferimento nel mondo dei trincia-sarmenti: potente, affidabile e progettato per lavorare dove gli altri non arrivano. Perfetto per lo sfalcio di erba alta in aree impervie, pendii, scarpate e zone pericolose, garantisce risultati eccellenti anche nei contesti più difficili.



USO UNIVERSALE



ROTAZIONE DI 360°




ALTA PRODUTTIVITÀ

CARATTERISTICHE GENERALI:

Superficie MAX gestita	10.000 mt
Sistema di alimentazione	Ibrido
Dimensioni	117x125x59 cm
Peso	284 Kg
Pressione al suolo	120 gr/cm ²
Pendenza massima*	Da 30° a 40°

PRESTAZIONI DI ARRAMPICATA ESTREME*

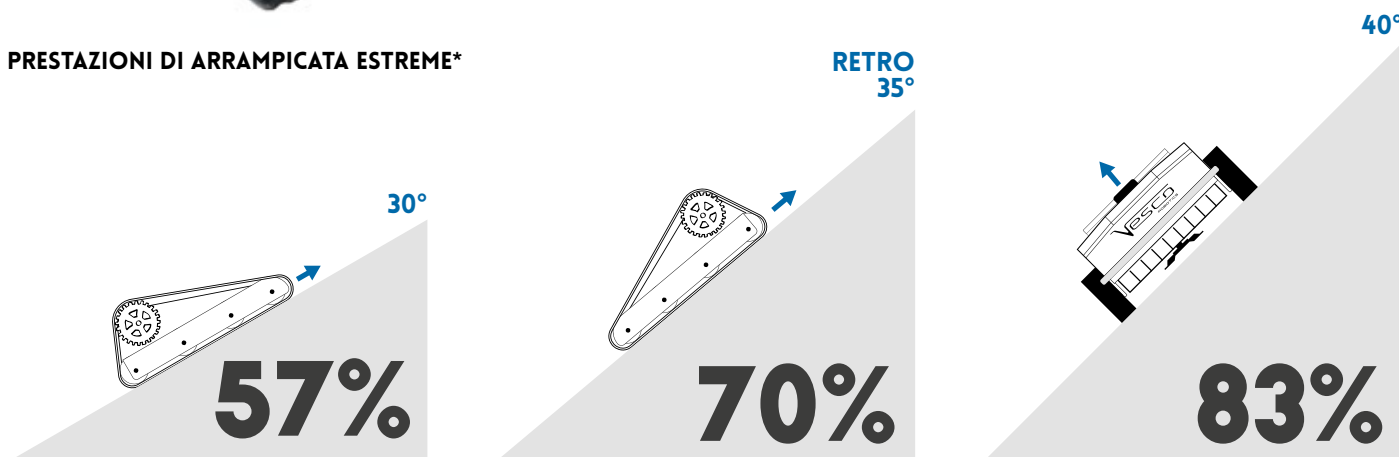

Dato legato alle condizioni di aderenza del terreno e usura del battistrada dei cingoli / A seconda delle condizioni di lavoro

IL MOTORE



Il cuore dell'XT800 è il suo esclusivo sistema di alimentazione **ibrido**, che combina un **MOTORE** endotermico 4T da 452 cc ad alte prestazioni con due motori elettrici giapponesi "TADA Electronics" da 24 V (**2000 W totali**). Questa tecnologia assicura un avanzamento estremamente fluido, una guida precisa al millimetro grazie agli encoder integrati e una potenza costante in ogni condizione. Un vantaggio reale e immediato rispetto a qualsiasi concorrente.

CARATTERISTICHE MOTORE

Marca	Loncin
Cilindrata	Monocilindrico 452 cc
Potenza nominale	17 HP
Testata	OVH (Valvole in testa)
Capacità serbatoio	7.5 Lt
Avviamento	Elettronico

TRAZIONE

Tipo	Elettrica a Cingoli
Motori	Brushless con encoder
Marca Motori	TADA Japan
Potenza motori	2.000 W (1.000 +1.000)
Batteria	24V-40Ah
Velocità di avanzamento	0-6 Km/h (Modulabile)
Larghezza Cingoli	15 cm
Tipologia pulegge	Doppia Ruota "anti deragliamenti"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Il **GRUPPO DI TAGLIO**, con lame flottanti in tungsteno, è progettato per affrontare senza esitazioni sfalci fino a 30 mm di diametro. La capacità di taglio in **ambo i sensi di marcia** garantisce una riduzione dei tempi di lavoro. Prestazioni elevate, durata superiore e massima efficienza anche negli impieghi più gravosi. La regolazione dell'altezza di taglio, completamente gestibile da remoto, varia da 20 a 150 mm grazie a due motori elettrici Giapponesi "TADA Electronics" abbinati a pistoni a ricircolo di sfere. Il **piatto ammortizzato** protegge la macchina dagli urti, aumentando la longevità dei componenti.

APPARATO DI TAGLIO

Larghezza di taglio	800 mm
Altezza di taglio	20-150 mm
Diametro MAX di taglio**	30 mm
Capacità area di Lavoro***	3.400 mq/h
Tipo di lame	2x Flottanti (tungsteno)
Movimento piatto	Verticale 90° ammortizzato
Motori comando altezza	A ricircolo di sfere
Marca Motori	TADA Japan



SFALCIATURA DI ERBE ALTE E CONSISTENTI, ARBUSTI E ROVI

PULIZIA DEL SOTTO BOSCO

LAVORO IN PROSSIMITÀ DI FOSSATI



Il sistema di trazione, unito al baricentro ribassato, permette all'XT800 di affrontare pendenze importanti con sicurezza e stabilità. I **CINGOLI** con battistrada speciale garantiscono aderenza su ogni terreno, mentre il **carro a doppia puleggia** riduce drasticamente il rischio di deragliamento. I fari LED integrati assicurano visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luce, permettendo di lavorare sempre con precisione.



GESTIONE DEL LAVORO SU TERRENI IN PENDENZA



IL **TELECOMANDO** professionale con display digitale a colori consente di restare a distanza di sicurezza durante il lavoro e permette di gestire: accensione e spegnimento del motore, gestione dell'acceleratore, regolazione dell'altezza di taglio, cruise control, velocità di avanzamento e retromarcia, rotazione 360°, fari LED e pulsante di emergenza. Tutto a portata di mano, con la massima semplicità.

TELECOMANDO

Copertura distanza	200 mt
Comandi	Avanzamento, sterzata, Inversione, Luci led, On/Off Motore end., Acceleratore, Cruise Control, Altezza di taglio, Pulsante di emergenza, Display a colori.



** A seconda delle condizioni di lavoro

*** A seconda delle condizioni di lavoro (si faccia riferimento allo schema)

TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER
TRACK MOWER



Le caratteristiche indicate sono a puro titolo indicativo. L'azienda si riserva a scopo di miglioramento tecnico/costruttivo di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

** Dato legato alle condizioni di aderenza del terreno e usura del battistrada dei cingoli*

*** A seconda delle condizioni di lavoro*



VESCO
ROBOTICS

Via dei Longobardi, 47/5
33080 San Quirino (Pn) Italy
T. +39.0427.79253
F. +39.0427.660244
info@vescoitaly.it
www.vescoitaly.it